



Trois positions, pousser/tirer, non lumineux (opérateur seulement) ①②③

Opérateur et encadrement en métal 	Opérateur et encadrement en métal 
Bouton coup-de-poing 40 mm, À action momentanée	Bouton coup-de-poing 40 mm, À action maintenue
Numéro de catalogue	Numéro de catalogue
D7M-MM4★-E3	D7M-MP4★-E3

Remarque importante:
Impossible d'utiliser les éléments de contact NC ou NOEM avec les opérateurs 3 positions pousser/tirer.

Instructions pour la commande (actionneur seulement)

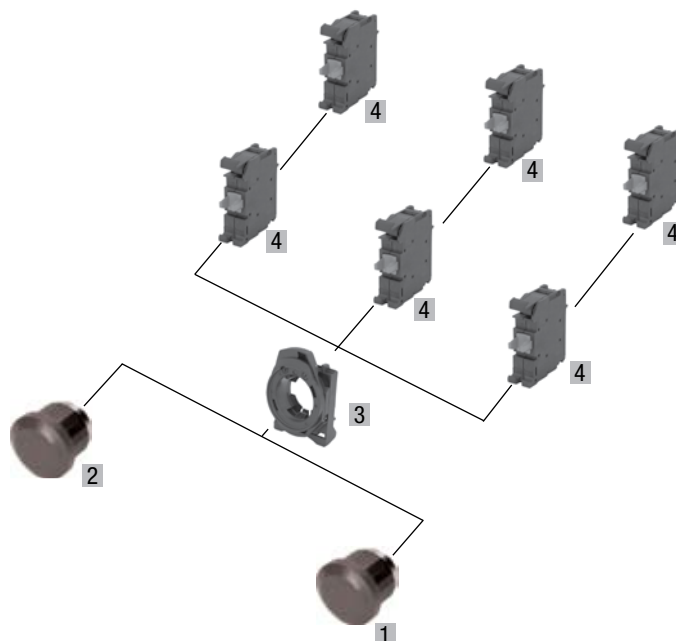
D7M –	MM	4	★	- E3
Constitution de l'opérateur D7M - Opérateur et encadrement en métal (type 4/13, IP66)	Type d'opérateur MM - 3 positions, bouton coup-de-poing 40 mm, pousser/tirer. Non lumineux, à action momentanée sorti, à action maintenue au centre, à action momentanée enfoncé MP - 3 positions, bouton coup-de-poing 40 mm, non lumineux à action momentanée sorti, à action maintenue au centre, à action maintenue enfoncé.	Taille du capuchon 4 - 40mm Plastique	Capuchon Couleur 2 - Noir 3 - Vert 4 - Rouge	Positions E3 - 3 Positions

Tableau cible et positions de l'opérateur

Type de contact	Sortie	Centre	Enfoncé
N.O.	0	0	X
N.C.E.B	X	0	0
N.C.L.B.	X	X	0

Remarque: X = fermé/ 0 = ouvert

- ① Non disponible avec inscriptions. Commander l'anneau ou la plaque d'inscription pour l'identification. Voir pages H63 et H70 pour les prix.
- ② Il est possible de fixer un maximum de 6 éléments de contact (3 en travers / 2 en hauteur).
- ③ Impossible d'utiliser les éléments de contact NC ou NOEM avec les opérateurs 3 positions pousser/tirer

Trois positions, pousser/tirer, non lumineux (composants)


Composants	Numéro de catalogue	Pqt. Qté.
01 Opérateur en métal avec encadrement métallique brillant à action momentanée, bouton coup-de-poing 40 mm, non lumineux à action momentanée sorti, à action maintenue au centre, à action momentanée enfoncé. ❶ Noir Vert Rouge	D7M-MM42E3 D7M-MM43E3 D7M-MM44E3	1
02 Opérateur en métal avec encadrement métallique brillant à action momentanée, bouton coup-de-poing 40 mm, non lumineux à action momentanée sorti, à action maintenue au centre, à action maintenue enfoncé ❶ Noir Vert Rouge	D7M-MP42E3 D7M-MP43E3 D7M-MP44E3	1
03 Verrou de fixation sans outil (pour éléments de contact et modules d'alimentation à emboîter) Verrou plastique Verrou métallique	D7-ALP D7-ALM	10
04 Éléments de contact ❷❸ NO NCLB NCEB	D7-X10 D7-X01L D7-X01B	10

- ❶ Non disponible avec inscriptions. Commander l'anneau ou la plaque d'inscription pour l'identification. Voir pages H63 et H70 pour les prix.
- ❷ Il est possible de fixer un maximum de 6 éléments de contact (3 en travers / 2 en hauteur).
- ❸ Impossible d'utiliser les éléments de contact NC ou NOEM avec les opérateurs 3 positions pousser/tirer.